


RZUT PODDASZA  
DEMONTAŻ

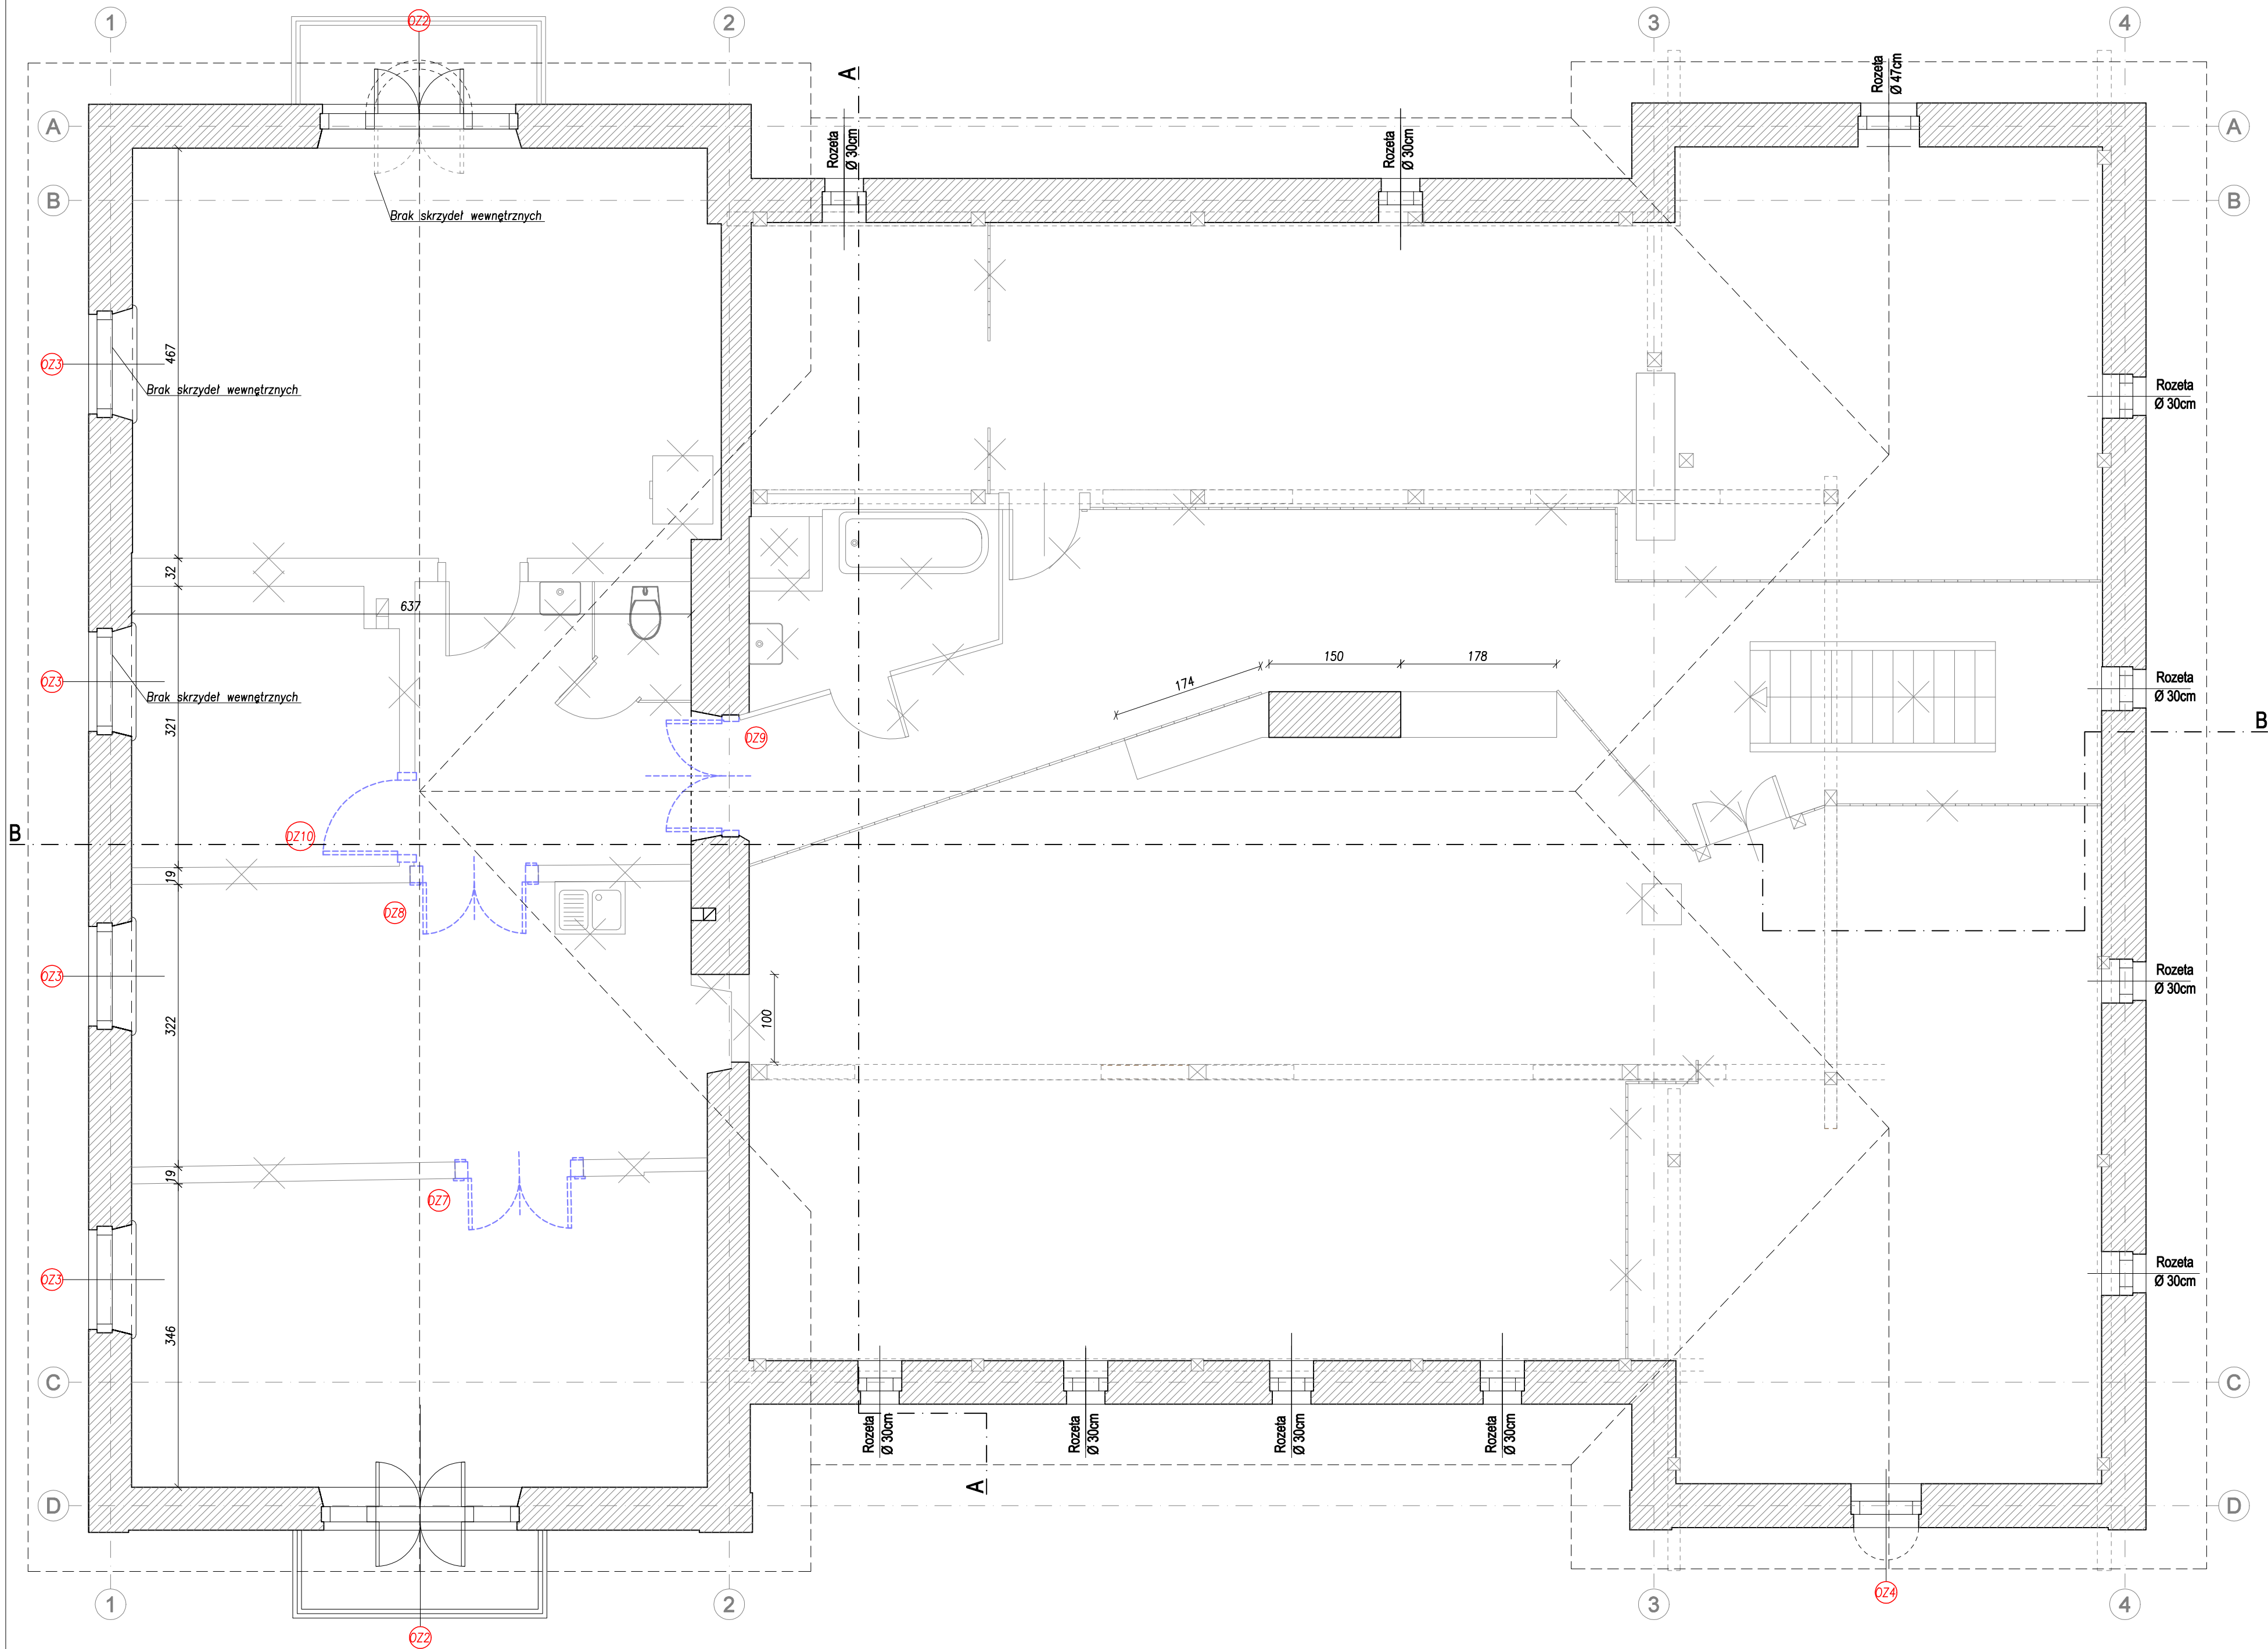

- (DZ) Drzwi zabytkowe  
(OZ) Okno zabytkowe

Elementy podlegające demontażowi

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
  2. Wymiary na rysunku podano w cm.
  3. Wprowadzone osie mają charakter porządkowy i ich lokalizacja nie jest związana z osią konstrukcyjną ścian nośnych.
  4. Przed przystąpieniem do prac należy zbadać wybrane ściany w celu ustalenia najstarszej kolorystyki.
  5. Podczas demontażu zabytkowej stolarki okiennej oraz drzwiowej należy zachować zwiększoną ostrożność, z uwagi na jej dobry stan zachowania.
  6. Istniejące warstwy podłogowe należy demontować z dużą ostrożnością. W przypadku natrafienia na pierwotną podłogę z desek drewnianych należy ją zdemontować, zakonserwować oraz ponownie użyć.
  7. Okienne skrzydła zewnętrzne oraz futryny zostaną zrekonstruowane zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich. Zabytkowe wewnętrzne skrzydła okienne, okiennice oraz drzwi należy w pełni zakonserwować zgodnie z programem prac konserwatorskich. Wewnętrzne skrzydła okienne zamontować w projektowanych futrynach okiennych. W przypadku braku strzydła wewnętrznego, należy je odtworzyć na podstawie istniejących. Okiennice należy zamontować w pierwotnych lokalizacjach. Drzwi należy zamontować w lokalizacjach wskazanych na projekcie budowlanym. Okna piwniczne z uwagi na zły stan zachowania należy wymienić w całości na okna pojedyncze uchylno-rozwieralne.

Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 285 19 28  
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222  
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165  
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu  
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku VIII Zabytki w zakresie wymiany istniejących stropów na nowe, wzmocnieniu części stropów nad piwnicą, przebudowie istniejących schodów wewnętrznych na nowe żelbetowe, przebudowie schodów zewnętrznych, przebudowie dachu wraz ze zmianą pokrycia, przebudowie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, budowie w zakresie budowy wewnętrznej szczytu widowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej i słaboprądowych), budowie instalacji odgrzewowej, zmianie sposobu użytkowania kondygnacji piwnicy i parteru z obsługi zdrowia (przychodni) na kultury (muzeum) oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza na biurową z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim elewacji. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę opaski wokół budynku, budowie ułożonego placu do ustawienia kontenerów z zamkniętymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnętrznego, budowie osłony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastruktury zewnętrznej na działce nr 82/1 obr. 050 Radom.			
Inwestor:	Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11			
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2			
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR: NR MAP/0174/PDOK/09 mgr inż. arch. Piotr Knez UPR: NR SW-31/2006			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Rafał Socha UPR: NR 8/07/SLDK			
Sporządził:	mgr inż. arch. Patrycja Malisz			
Tytuł:	RZUT PODDASZA - DEMONTAŻ			
Data:	Bransza:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
09.2023	BUDOWLANA	PROJEKT BUDOWLANY	1:50	D-03

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ PRZETYSKANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ.