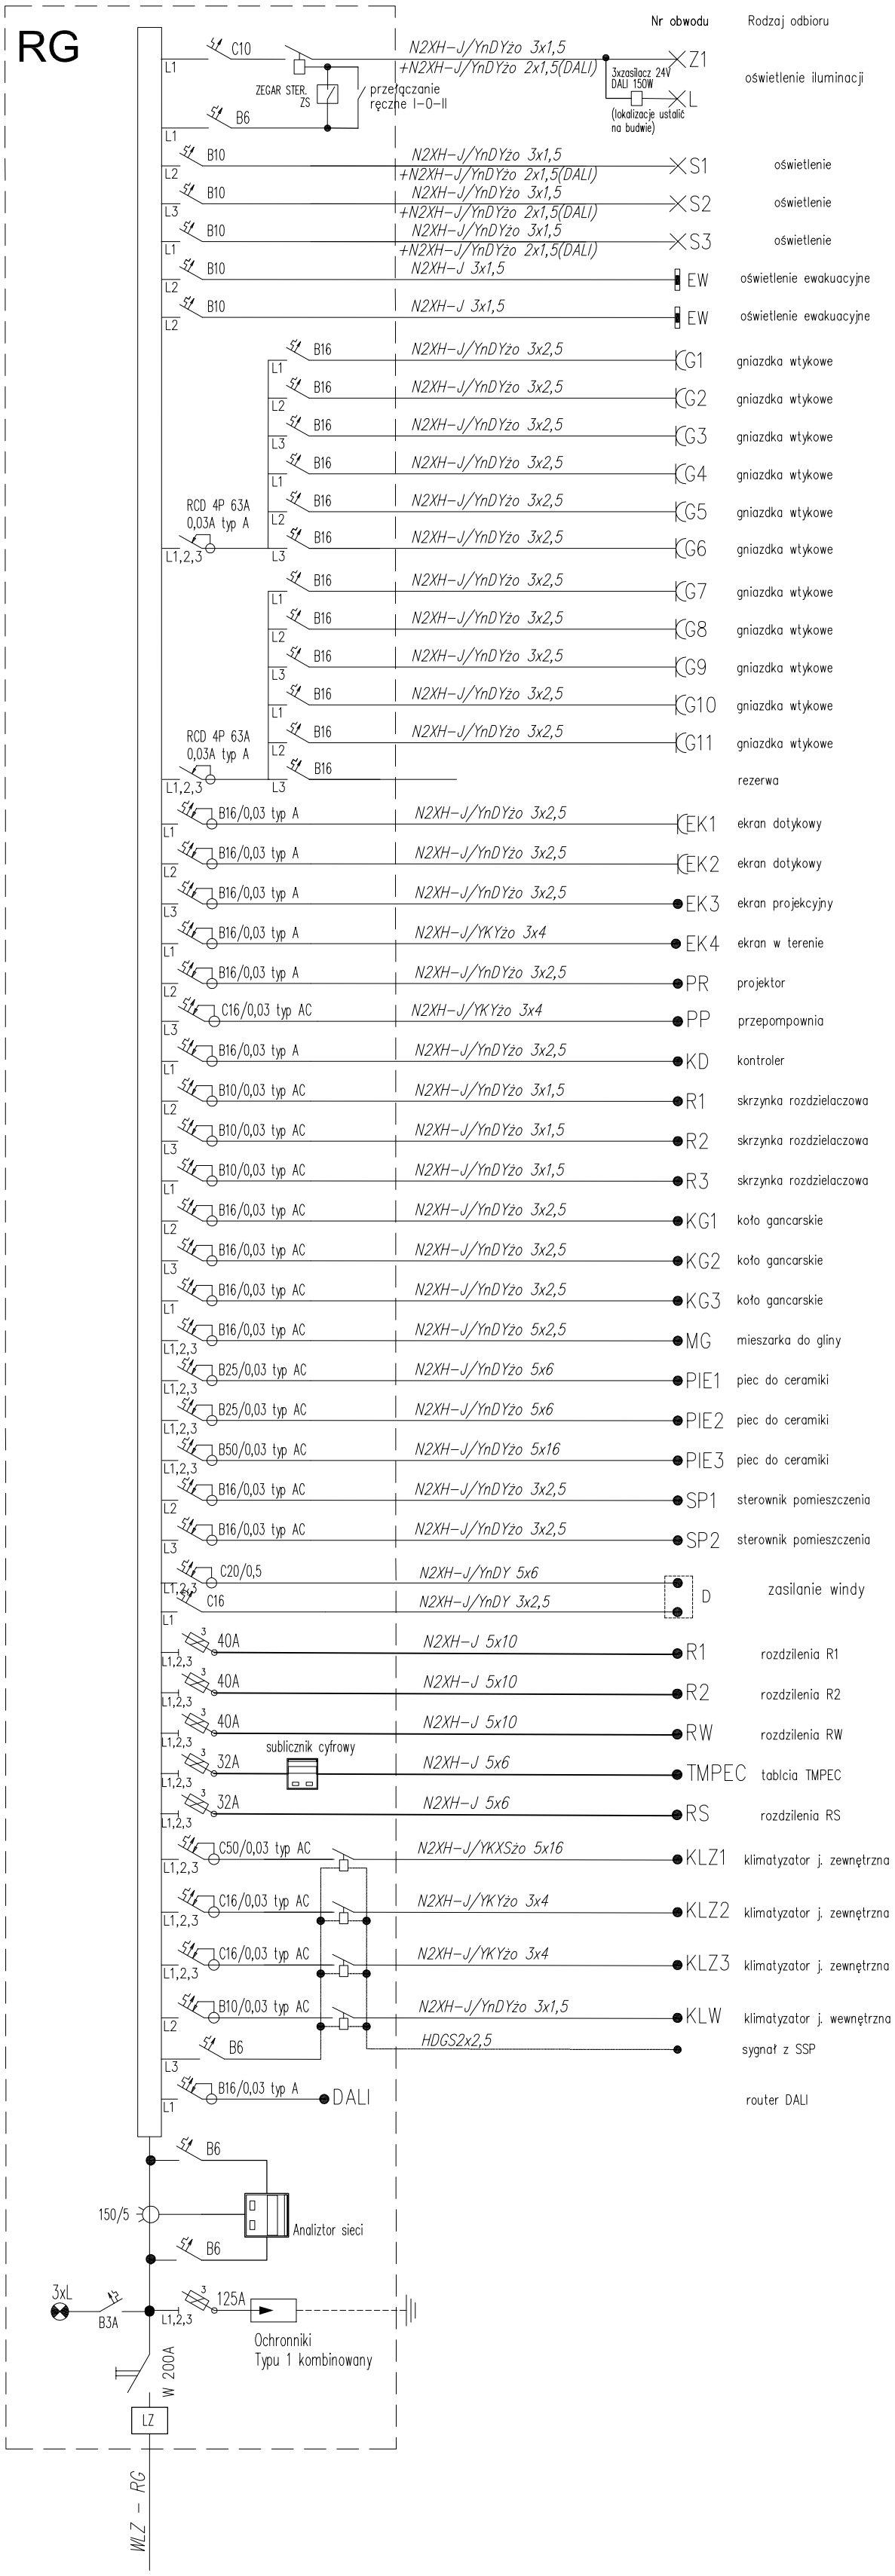

Przykładowe wykonanie:

RG

Rozdzielnica stojąca przyścienna , IP44, II kl. izolacji, IK09, gł. 205 mm

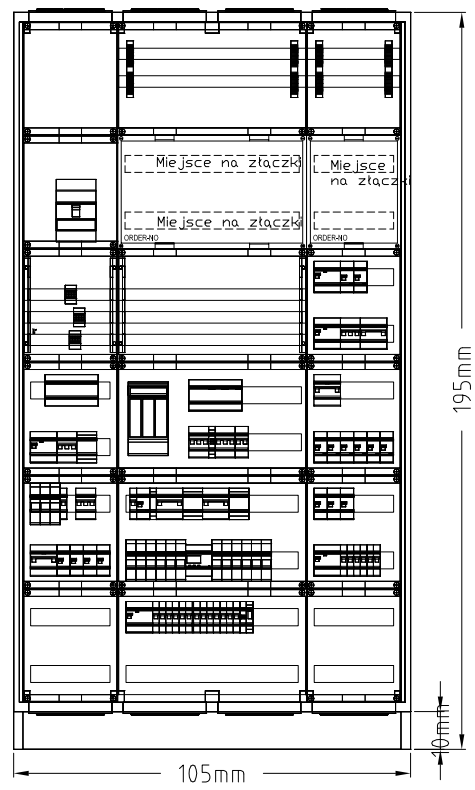

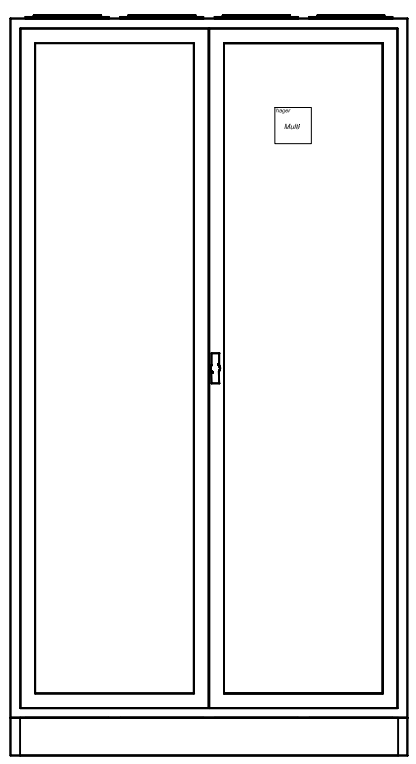

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica przyścienna stojąca, również montaż wnękowy i częściowo wpuszczany,
- głębokość 205 mm,
- norma: PN-EN 61439-2 /-3
- dla aparatury do 400A,
- maksymalny prąd zasilania do 355A,
- AC 230V / 400V 50Hz,
- stopień ochrony: IP44,
- stopień ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronności: II,
- odporność udarowa IK09,
- kolor: RAL 9010,
- kąt otwarcia drzwi 110°
- kategoria przepięciowa IV,
- stopień zanieczyszczenia 3,
- Materiał:
  konstrukcja blacha stalowa gr. 1 mm powlekana lakierem proszkowym i wypalana
  Osłony wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, samogasnące, test metodą rozżarzonego drutu o temp. 650 °C

ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muezum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
Inwestor:	Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
Projektant:	mgr inż. Rafał Góra UPR. NR MAP/0315/PO□□E/13
Sprawdzający:	inż. Wiesław Dzierwa UPR. NR BPP-Upr.336/82
Sporządził:	mgr inż. Mateusz Figa
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RG

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
12.2023	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	-	E-29

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.